


A-A (2:1)

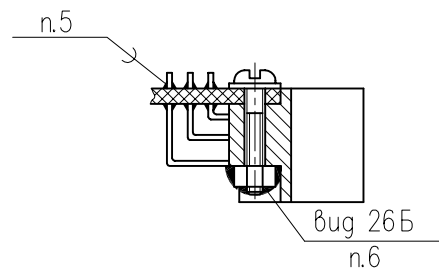

1. Размеры для справок
2. Монтаж элементов должен соответствовать стандарту IPC-A-610 (класс 2).
3. Позиционные обозначения элементов, наименования сигналов, нумерация 1-го вывода элементов, полярность диодов и конденсаторов показаны условно.
4. Паста паяльная Sn6M-325XM5 (Sn62,5/36,5/Ag1,0) или аналогичная.
5. Припой Sn63/Pb37 или аналогичный.
6. Стопорить по ОСТ4 ГО.019.200 и чертежу: вид 26Б (гайка – Эмаль ЭП-51). Допускается применение другой аналогичной эмали, используемой у производителя или стопорение с помощью шайбы гровера 2,5 64Г 046 ГОСТ 6402-70.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Модуль Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								2:1
Пров.								
Т. контр.						Лист	Листов	1
Н. контр.								
Утв.								